

PIPELINETM ELECTRONIC CIGARETTE

MANUEL

PIPELINE VIZION

01 PIPELINE VIZION

Le PIPELINE VIZION se compose de 2 parties:
une batterie et un clearomizer Vision 2.0



Batterie

Vision 2.0 Clearomizer

Les résistances du clearomizer Vision 2.0 peuvent être très facilement changées. (Voir section 5)

02 REMPLIR LE CLEAROMIZER

Dévisser l'embout en plastique /
drip tip pour remplir le
Vision 2.0 Clearomizer.

Remplir le clearomizer de
liquide à l'aide du flacon
pipette. Verser le liquide sur la
paroi du clearomizer, éviter de
verser du liquide au centre.
Remplir jusqu'à la plus haute
graduation puis revisser
l'embout.



Agiter le Clearomizer de façon
à ce que la mèche s'imbibes
complètement du liquide.

03 MONTER VOTRE PIPELINE VIZION

Visser le Clearomizer sur la batterie.

04 UTILISATION DE VOTRE PIPELINE

ATTENTION à vapoter correctement!

Ne pas inhaler trop fort la cigarette électronique PIPELINE.
Aspirer longuement et de manière constante.
Vapoter de la bonne manière permet de créer un
volume de fumée important.


Une mauvaise technique de vapotage conduit à des
fuites de liquides ou des débits de vapeur limités.

La cigarette électronique PIPELINE fonctionne lorsque le
bouton est pressé. Maintenir le bouton appuyé pendant
l'inhalation. Relâcher le bouton après avoir vapoté.
La LED s'allume lorsque le bouton est enfoncé.

Agiter de temps en temps la cigarette électronique
PIPELINE VIZION de façon à ce que la mèche s'imbibes
complètement du liquide.

Les Clearomizers s'usent à mesure de l'utilisation (ato-
miseur jetable sans garantie) et doivent être changés si
nécessaire.

05 CHANGER LA RÉSISTANCE DU CLEAROMIZER

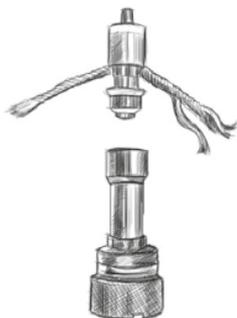

Chaque mois, la résistance du Clearomizer nécessite d'être remplacée. C'est la petite partie en haut du Clearomizer, contenant notamment la mèche.

Devisser la partie inférieure de votre Clearomizer, puis dévisser la petite pièce maintenant la mèche, en haut de la tige. Visser une nouvelle résistance.

06 ALLUMER ET ÉTEINDRE LA BATTERIE




Lorsque la cigarette électronique PIPELINE n'est pas utilisée ou transportée dans une poche ou un sac, il est préférable de la verrouiller. Cela évite que le bouton de la batterie soit enclenché par mégarde ce qui peut conduire à abîmer l'atomiseur.

Pour allumer la batterie, appuyer sur le bouton de la cigarette électronique PIPELINE cinq fois en deux secondes

Pour éteindre la batterie, appuyer sur le bouton de la cigarette électronique PIPELINE cinq fois en deux secondes

07 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

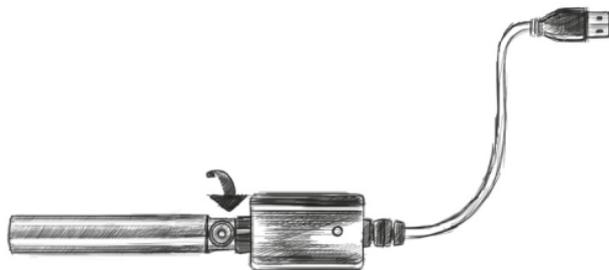

Brancher le chargeur PIPELINE à une prise USB ou à une prise murale. La lumière du chargeur est verte. Une fois le chargeur branché, visser la batterie à charger dans la prise ronde prévue à cet effet ; le bouton de la batterie se met alors à clignoter et la lumière du chargeur devient rouge.

Lorsque la lumière du chargeur devient verte, la batterie est chargée.

Le chargement de la batterie PIPELINE dure environ 3 heures.

La batterie ayant une protection de surcharge, elle se débranche aussitôt chargée.

GARANTIE PIPELINE

PIPELINE France garantit 3 mois après l'achat les batteries et chargeurs des cigarettes électroniques PIPELINE.

Les consommables, atomiseurs, clearomizers et cartomiseurs sont garantis fonctionnels à réception.

RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Vous êtes en possession d'un système électronique contenant une batterie. Cette batterie a une durée de vie importante mais devra un jour être recyclée. Les batteries contiennent des matériaux recyclables.

Nous vous invitons à consulter les règles en vigueur avant de jeter les batteries usagées. Vous pouvez nous renvoyer votre batterie usagée PIPELINE à :

PIPELINE France
TRADE PAL
91 Rue du Faubourg
St Honoré 75008 Paris

Les batteries contiennent des matériaux recyclables.



L'utilisation de la cigarette électronique est déconseillée aux personnes de moins de 18 ans, aux non-fumeurs, aux personnes allergiques à la nicotine, au propylène glycol et aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.